ŘEZ B-B´

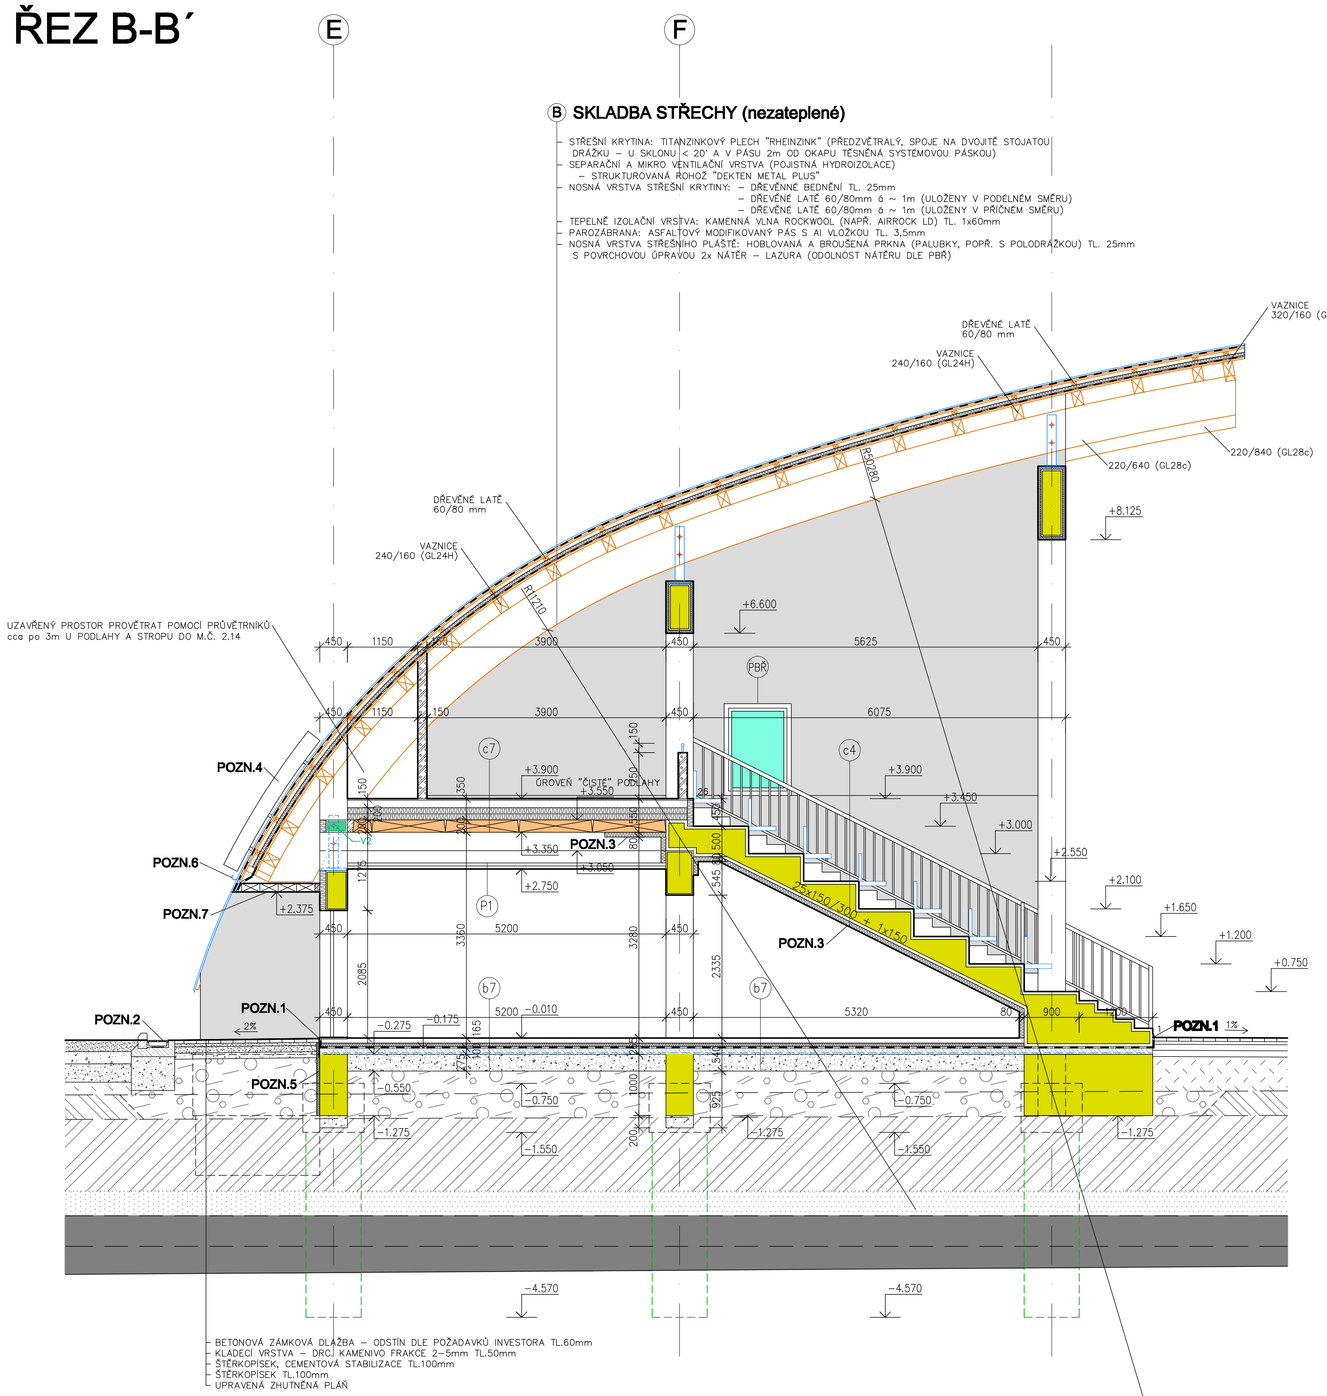

SO-022: ZÁZEMÍ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ, PROSTORY PRO KOMERČNÍ VYUŽITÍ

II. ETAPA VÝSTAVBY

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE S IZOLANTEM
- ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE
- ZÁKLADOVÉ ZDIVO Z BETONOVÝCH TVÁRNIC VYPLŇOVANÝCH PROSTÝM BETONEM C16/20 + KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽ
- ŽB MONOLITICKÉ KONSTRUKCE
- OBVODOVÉ NOSNÉ ZDIVO Z CIHEL "SUPERTHERM 44 STI" (247x440x238mm), P8, NA TEPELNĚ IZOLAČNÍ MALTU TM 39 (5MPa), TL. 450mm
- VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO Z CIHEL "SUPERTHERM 44 P+D" (247x440x238mm), P10, RESP. "SUPERTHERM 30 P+D", P10, NA VÁPENOCEMENTOVOU MALTU MVC (10MPa), TL.450 RESP. 300mm
- VNITŘNÍ PŘÍČKOVÉ ZDIVO Z PŘESNÝCH PÓROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK "YTONG P2–500" (150x249x599mm) RESP. (100x249x599mm) NA TENKOVRSTVOU SYSTÉMOVOU ZDÍCÍ MALTU "YTONG"
  - PŘÍČKY ZAKLÁDAT NA KLUZNÝCH PODLOŽKÁCH (ASFALTOVÁ LEPENKA APOD.)
  - NAPOJENÍ NA NOSNÉ ZDI PROVÁDĚT NA PŘEDEM ZAZDĚNÉ NEBO DODATEČNĚ PŘIPEVNĚNÉ KOTEVNÍ PÁSKY S MEZEROU CCA 10mm, KTERÁ SE VYPLNÍ MONTÁŽNÍ PĚNOU
  - VNITŘNÍ HLADKÁ OMÍTKA "YTONG" PROVEDENÁ V TL. MIN. 4mm NA NAVLHČENÝ PODKLAD VČETNĚ OSAZENÍ PŘÍSLUŠNÝCH ROHOVÝCH LIŠT A BANDÁŽÍ
- PŘI VYZDÍVÁNÍ ZDIVA JE NUTNO ZOHLEDNIT NAVRŽENÉ TRASY VNITŘNÍCH INSTALACÍ (PROSTUPY, DRÁŽKY, APOD.)
- PŘEDEPJATÉ ŽELEZOBETONOVÉ STROPNÍ PANELY "PARTEK" TL.200mm

LEGENDA VĚNCŮ

VĚNEC "V1" PROVEDENÍ PŘED OSAZENÍM STROPNÍCH PANELŮ, NUTNO ZAJISTIT PROPOJENÍ S ŽB VĚNCI V2 (KCE TŘMÍNKŮ)

VĚNEC "V2" PROVEDENÍ PŘI ZMONOLITNĚNÍ STROPŮ

VĚNEC "V3" PROVEDENÍ PRO ZTUŽENÍ PŘÍČKY

ZMONOLITNĚNÍ STROPŮ: ZALITÍ SPÁR STROPNÍCH PANELŮ (BETON C20/25) + VLOŽENÍ OCELOVÉ VÝZTUŽE ⌀J16

POZNÁMKY

POZN.1 V MÍSTĚ NAPOJENÍ DLAŽBY NA OBVODOVÉ ZDIVO JE NUTNÉ, ABY DLAŽBA BYLA DOTAŽENA AŽ KE ZDIVU S VYMAZÁNÍM SPÁRY TMELEM "ELASTOPLAST" (ŠEDÝ) DOŠIKMA A OBKLAD (RESP. OMÍTKA) BYLA UKONČENA 25–30 mm) NAD DLAŽBOU
POZN.2 ODVODŇOVACÍ SYSTÉM "ACO MULTIDRAIN R V300
POZN.3 CELÁ TRIBUNA BUDE Z VNITŘNÍ STRANY ZATEPLENA TEPELNOU IZOLACÍ tl. 80mm
POZN.4 NAD VSTUPY DO OBJEKTU ZE ZÁPADNÍ STRANY NUTNO OSADIT ZACHYTÁVAČ SNĚHU VE TVARU KLÍNU, KTERÝ BUDE SLOUŽIT K USMĚRNĚNÍ SNĚHU DO STRAN
POZN.5 ZATEPLENÍ SOKLU (ZÁKLADOVÝCH PRAHŮ) KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM DESKAMI Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU TL. 50mm
POZN.6 NADSTŘEŠNÍ TITANZINKOVÝ ŽLAB d=100mm, RŠ. 500mm, TL. 0,8mm
POZN.7 STROPNÍ DESKY PZD 2400x300x140mm

– VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU PROVEDENY Z TITANZINKOVÉHO PLECHU

ŽB VĚNCE SE ŽB SKELETOVOU PREFABRIKOVANOU KONSTRUKCÍ NUTNO SPOLU PROPOJIT VÝZTUŽÍ

DETAILNÍ POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A HOŘLAVOST STAVEBNÍCH HMOT VIZ PBŘ ODDÍL "STAVEBNÍ KONSTRUKCE" A "ZHODNOCENÍ STAVEBNÍCH HMOT"

- SKLADBY PODLAH – VIZ. PŘÍLOHA TECHNICKÉ ZPRÁVY č.1

FIX = ±0,000 = 486,45 M N. M. B. S.
(ÚROVEŇ "ČISTÉ" PODLAHY V 1.NP)

ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN			
0	12/2008	PRVNÍ VYDÁNÍ	VALENTA	ING.MAREŠ	ING.RYSIAŘ
			VYPRACOVAL:	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR: MĚSTO JEMNICE, Husova čp. 103, 67531 Jemnice
PROJEKTANT ČÁSTI: PROJEKT CENTRUM v.o.s., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: PROJEKT CENTRUM v.o.s., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

MÍSTO STAVBY:	JEMNICE	VYPRACOVAL:	VALENTA	AUTOR:	ING.RYSIAŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	JEMNICE	ZODP.PROJEKTANT:	ING.MAREŠ	ARCH. NÁVRH:	ING.ARCH.VÍTEK

NÁZEV AKCE: **SPORTOVNÍ A RELAXAČNÍ CENTRUM "VÁŽKA" JEMNICE - II.ETAPA**

FORMÁT:	8A4
DATUM:	12/2008
STUPEŇ PD:	DSP
Č. ZAKÁZKY:	08–090b
MĚŘÍTKO:	1:50
SOUBOR:	REZ B-B´ – SO-022

OBJEKT: **SO-022:ZÁZEMÍ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PROSTORY PRO KOMERČNÍ VYUŽITÍ**
ČÁST: **1.1 Architektonické a stavebně technické řešení**
OBSAH: **ŘEZ B-B´ - SO-022**
Č.VÝKRESU: **1.1.07c**
Č. PARE

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA